

Composition Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado en Masa
Width Ancho	160 cm 63"
Weight Peso	280 g/m² 8.3 oz/yd ²
Length of rolls Longitud de las piezas	50 ml 54.7 yd
Finish Acabado	 Water Repellent Hidrófugo  Anti-Stain Antimanchas
Colour fastness to light Solidez a la luz	7-8/8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Colour fastness to artificial weathering Solidez del color a la intemperie artificial	7-8/8 UNE-EN ISO 105-B04:1998
Colour fastness to rubbing Solidez de las tinturas al frote	4-5/5 UNE EN ISO 105-X12:2016
Colour fastness to chlorinated water Solidez de las tinturas al agua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010
Ultraviolet protection factor UPF Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/1996
Spray test	5/5 UNE EN ISO 24920
Tear resistance Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 170 N Weft Trama 150 N UNE EN ISO 13937-3:2001
Slippage resistant Deslizamiento a la costura	Warp Urdimbre 5,0 mm 0.19" Weft Trama 3,0 mm 0.12" UNE EN ISO 13936-2:2004
Tensile strength Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 1900 N Weft Trama 950 N UNE EN ISO 13934-1:2013
Resistance to pilling Resistencia al pilling	4-5/5 UNE EN ISO 12945-2:2001
Abrasion resistance (Martindale) Resistencia a la abrasión (Martindale)	20000 UNE EN ISO 12497-2:2016
Shrinkage to washing Encogimiento al lavado	Warp Urdimbre -1'5% Weft Trama 0% UNE EN ISO 5077:2007
Flammability Inflamabilidad	UNE 1021 PART 1 BS 5852-0 Cigarette Test Cal 117, NFPA 260
Cleaning instructions Manutención	    

Sensitive values of tolerance +/- 5%. Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%


Uses

Usos



Qualities

Cualidades

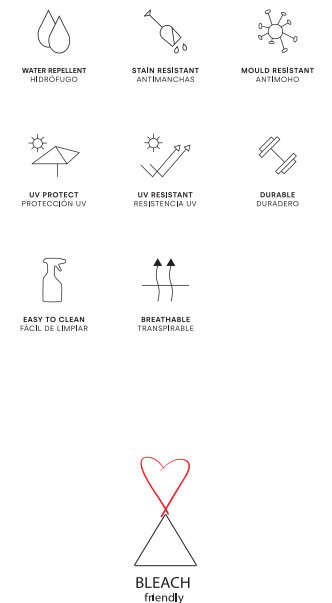

Optional Finishes

Acabados opcionales



The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemicals, when properly installed, used and maintained. The warranty does not cover labour and installation costs supplied by the dealer. The warranty neither applies against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.
La garantía Agora cubre un anormal deterioro del tejido debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y químicos de la atmósfera en general, siempre y cuando el tejido haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.

Waterproof and flame retardant finishes: Recommended for cushions and upholstery only. Always use the laminated face inside. Do not expose the coated side to sun or any atmospheric agents.
Acabados Waterproof y FR: Recomendado únicamente para cojines y tapicería. Siempre utilizar la cara laminada en el interior y no exponerla al sol o a las inclemencias del clima.