

Technical Data ALGAE

Composition Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico tintado en masa	Uses Usos
Weight Peso	780 g/m ² 23 oz/yd ²	      
Width Ancho	160 cm 63"	
Rapport	70x80 cm 31x31.5"	
Length of Roll Longitud de las piezas	20 ml 21.8 yd	
Finish Acabado	 Water Repellent Hidrófugo  Anti-Stain Antimanchas  Eco-Shield No PFAs  Ultra Soft Ultra Suave	
Colour Fastness to Light Solidez del color a la luz	7-8/8 UNE EN ISO 105-B02:2014 Método 2	Qualities Cualidades  WATER REPELLENT HIDRÓFUGO  STAIN RESISTANT ANTIMANCHAS  DISINFECTABLE DESINFECTABLE  BREATHABLE TRANSPIRABLE  UV RESISTANT RESISTENCIA UV  DURABLE DURADERO  EASY TO CLEAN FÁCIL DE LIMPIAR  MOULD RESISTANT ANTIMOHO
Colour Fastness to Artificial Weathering Solidez del color a la interperie artificial	7/8 UNE EN ISO 105-B04:1997	
Colour Fastness to Rubbing Solidez del color al frote	4-5/5 UNE EN ISO 105-X12:2016	
Colour Fastness to Chlorinated Water Solidez del color al agua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010	
Ultraviolet Protection Factor UPF Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/2017	
Spray Test	4/5 EN ISO 4920:2012	
Tear Resistance Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 371 N Weft Trama 356 N UNE EN ISO 13937-2:2000	
Slippage Resistance Deslizamiento a la costura	Warp Urdimbre 1,5 N Weft Trama 2 N UNE EN ISO 13936-2:2004 - 6mm	
Tensile Strength Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 3,6 N Weft Trama 4,1 N UNE EN ISO 13934-1:2013	
Resistance to Pilling Resistencia al pilling	3-4/5 UNE EN ISO 12945-2	
Abrasion Resistance (Martindale) Resistencia a la abrasión (Martindale)	18000 UNE EN ISO 12497-2:2016	Optional Finishes Acabados opcionales  WATERPROOF IMPERMEABLE Waterproof finish: Recommended for cushions and upholstery only. Always use the lamination face inside. Do not expose the coated side to sun or any atmospheric agents. Acabado Waterproof: Recomendado únicamente para cojines y tapicería. Siempre utilizar la cara laminada en el interior y no exponerla al sol o a las inclemencias del clima.
Shrinkage to Washing Encogimiento al lavado	Warp Urdimbre -2% Weft Trama -1% UNE EN ISO 5077:2008	
Flammability Inflamabilidad	UNE 1021 PART 1 BS 5852-0 Cigarette Test Cal 117, NFPA 260	
Cleaning Instructions Manutención	    	


Sensitive values of tolerance +/- 5%. Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%

Technical Data COSTA


Composition Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico tintado en masa
Weight Peso	385 g/m ² 11.4 oz/y ²
Width Ancho	160 cm 63"
Lenght of Roll Longitud de las piezas	30 ml 32.8 yd
Finish Acabado	 Water Repellent Hidrófugo  Anti-Stain Antimanchas  Eco-Shield No PFAS  Ultra Soft Ultra Suave
Colour Fastness to Light Solidez del color a la luz	7-8/8 UNE EN ISO 105-B02:2014 Método 2
Colour Fastness to Artificial Weathering Solidez del color a la interperie artificial	7/8 UNE EN ISO 105-B04:1997
Colour Fastness to Rubbing Solidez del color al frote	4-5/5 UNE EN ISO 105-X12:2016
Colour Fastness to Chlorinated Water Solidez del color al agua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010
Ultraviolet Protection Factor UPF Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/2017
Spray Test	5/5 EN ISO 4920:2012
Tear Resistance Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 118 N Weft Trama 286 N UNE EN ISO 13937-2:2000
Slippage Resistance Deslizamiento a la costura	Warp Urdimbre 2 N Weft Trama 2,3 N UNE EN ISO 13936-2:2004
Tensile Strenght Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 1,7 N Weft Trama 2,7 N UNE EN ISO 13934-1:2013
Resistance to Pilling Resistencia al pilling	4/5 UNE EN ISO 12945-2
Abrasion Resistance (Martindale) Resistencia a la abrasión (Martindale)	20000 UNE EN ISO 12497-2:2016
Shrinkage to Washing Encogimiento al lavado	Warp Urdimbre -2% Weft Trama -1% UNE EN ISO 5077:2008
Flammability Inflamabilidad	UNE 1021 PART 1 BS 5852-0 Cigarette Test Cal 117, NFPA 260
Cleaning Instructions Manutención	    

Sensitive values of tolerance +/- 5%. Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%

Uses Usos



Qualities Cualidades

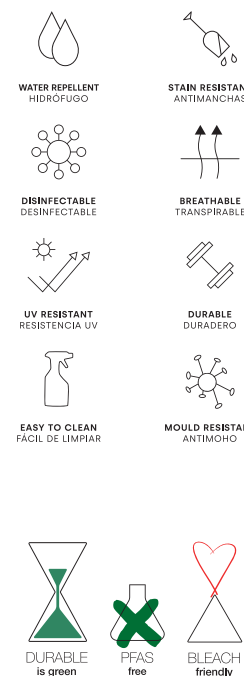

Optional Finishes Acabados opcionales

WATERPROOF IMPERMEABLE

Waterproof finish: Recommended for cushions and upholstery only. Always use the lamination face inside. Do not expose the coated side to sun or any atmospheric agents.

Acabado Waterproof: Recomendado únicamente para cojines y tapicería. Siempre utilizar la cara laminada en el interior y no exponerla al sol o a las inclemencias del clima.

Technical Data MIMBRES

Composition Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico tintado en masa		Uses Usos    
Weight Peso	865 g/m ² 25.5 oz/y ²		
Width Ancho	160 cm 63"		
Rapport	2,1x2,7 cm 0.8x1"		
Lenght of Roll Longitud de las piezas	20 ml 21.8 yd		
Finish Acabado	 Water Repellent Hidrófugo  Anti-Stain Antimanchas  Eco-Shield No PFAs  Ultra Soft Ultra Suave		
Colour Fastness to Light Solidez del color a la luz	7-8/8 UNE EN ISO 105-B02:2014 Método 2		
Colour Fastness to Artificial Weathering Solidez del color a la interperie artificial	7/8 UNE EN ISO 105-B04:1997		
Colour Fastness to Rubbing Solidez del color al frote	4-5/5 UNE EN ISO 105-X12:2016		
Colour Fastness to Chlorinated Water Solidez del color alagua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010		
Ultraviolet Protection Factor UPF Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/2017		
Spray Test	3-4/5 EN ISO 4920:2012		
Tear Resistance Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 176 N Weft Trama 289 N UNE EN ISO 13937-2:2000		
Slippage Resistance Deslizamiento a la costura	Warp Urdimbre 1,5 N Weft Trama 1,6 N UNE EN ISO 13936-2:2004 - 6mm		
Tensile Strenght Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 2,1 N Weft Trama 2,7 N UNE EN ISO 13934-1:2013		
Resistance to Pilling Resistencia al pilling	5/5 UNE EN ISO 12945-2		
Abrasion Resistance (Martindale) Resistencia a la abrasión (Martindale)	20000 UNE EN ISO 12497-2:2016		
Shrinkage to Washing Encogimiento al lavado	Warp Urdimbre -2% Weft Trama -1% UNE EN ISO 5077:2008		
Flammability Inflamabilidad	UNE 1021 PART 1 BS 5852-0 Cigarette Test Cal 117, NFPA 260		
Cleaning Instructions Manutención	    		

Qualities Cualidades WATER REPELLENT HIDRÓFUGO STAIN RESISTANT ANTIMANCHAS DISINFECTABLE DESINFECTABLE BREATHABLE TRANSPIRABLE UV RESISTANT RESISTENCIA UV DURABLE DURADERO EASY TO CLEAN FÁCIL DE LIMPIAR MOULD RESISTANT ANTIMOHO DURABLE is green PFAS free BLEACH friendly
Optional Finishes Acabados opcionales WATERPROOF IMPERMEABLE Waterproof finish: Recommended for cushions and upholstery only. Always use the lamination face inside. Do not expose the coated side to sun or any atmospheric agents. Acabado Waterproof: Recomendado únicamente para cojines y tapicería. Siempre utilizar la cara laminada en el interior y no exponerla al sol o a las inclemencias del clima.


Sensitive values of tolerance +/- 5%. Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%

Technical Data TIFÓN

Composition Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico tintado en masa
Weight Peso	780 g/m ² 23 oz/y ²
Width Ancho	160 cm 63"
Lenght of Roll Longitud de las piezas	20 ml 21.8 yd
Finish Acabado	 Water Repellent Hidrófugo  Anti-Stain Antimanchas  Eco-Shield No PFAS  Ultra Soft Ultra Suave
Colour Fastness to Light Solidez del color a la luz	7-8/8 UNE EN ISO 105-B02:2014 Método 2
Colour Fastness to Artificial Weathering Solidez del color a la interperie artificial	7/8 UNE EN ISO 105-B04:1997
Colour Fastness to Rubbing Solidez del color al frote	4-5/5 UNE EN ISO 105-X12:2016
Colour Fastness to Chlorinated Water Solidez del color al agua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010
Ultraviolet Protection Factor UPF Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/2017
Spray Test	5/5 EN ISO 4920:2012
Tear Resistance Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 219 N Weft Trama 356 N UNE EN ISO 13937-2:2000
Slippage Resistance Deslizamiento a la costura	Warp Urdimbre 1,5 N Weft Trama 3 N UNE EN ISO 13936-2:2004 - 6mm
Tensile Strenght Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 1,9 N Weft Trama 4,1 N UNE EN ISO 13934-1:2013
Resistance to Pilling Resistencia al pilling	4/5 UNE EN ISO 12945-2
Abrasion Resistance (Martindale) Resistencia a la abrasión (Martindale)	14000 UNE EN ISO 12497-2:2016
Shrinkage to Washing Encogimiento al lavado	Warp Urdimbre -2% Weft Trama -1% UNE EN ISO 5077:2008
Flammability Inflamabilidad	UNE 1021 PART 1 BS 5852-0 Cigarette Test Cal 117, NFPA 260
Cleaning Instructions Manutención	    

Sensitive values of tolerance +/- 5%. Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%

Uses Usos



Qualities Cualidades



Optional Finishes Acabados opcionales

WATERPROOF IMPERMEABLE

Waterproof finish: Recommended for cushions and upholstery only. Always use the lamination face inside. Do not expose the coated side to sun or any atmospheric agents.

Acabado Waterproof: Recomendado únicamente para cojines y tapicería. Siempre utilizar la cara laminada en el interior y no exponerla al sol o a las inclemencias del clima.