












Technical Data COSTA

Composition Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico tintado en masa
Weight Peso	385 g/m ² 11.4 oz/yd ²
Width Ancho	160 cm 63"
Length of Roll Longitud de las piezas	30 ml 32.8 yd
Finish Acabado	 Water Repellent Hidrófugo  Anti-Stain Antimanchas  Eco-Shield No PFAs  Ultra Soft Ultra Suave
Colour Fastness to Light Solidez del color a la luz	7-8/8 UNE EN ISO 105-B02:2014 Método 2
Colour Fastness to Artificial Weathering Solidez del color a la interperie artificial	7/8 UNE EN ISO 105-B04:1997
Colour Fastness to Rubbing Solidez del color al frote	4-5/5 UNE EN ISO 105-X12:2016
Colour Fastness to Chlorinated Water Solidez del color al agua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010
Ultraviolet Protection Factor UPF Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/2017
Spray Test	5/5 EN ISO 4920:2012
Tear Resistance Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 118 N Weft Trama 286 N UNE EN ISO 13937-2:2000
Slippage Resistance Deslizamiento a la costura	Warp Urdimbre 2 N Weft Trama 2,3 N UNE EN ISO 13936-2:2004
Tensile Strength Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 1,7 N Weft Trama 2,7 N UNE EN ISO 13934-1:2013
Resistance to Pilling Resistencia al pilling	4/5 UNE EN ISO 12945-2
Abrasion Resistance (Martindale) Resistencia a la abrasión (Martindale)	20000 UNE EN ISO 12497-2:2016
Shrinkage to Washing Encogimiento al lavado	Warp Urdimbre -2% Weft Trama -1% UNE EN ISO 5077:2008
Flammability Inflamabilidad	UNE 1021 PART 1 BS 5852-0 Cigarette Test Cal 117, NFPA 260
Cleaning Instructions Manutención	    

Uses
Usos



Qualities
Cualidades

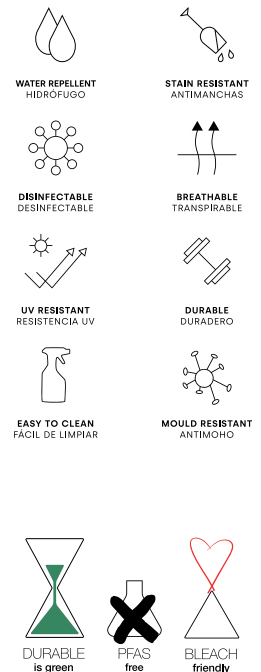

Optional Finishes
Acabados opcionales

 WATERPROOF
IMPERMEABLE

Waterproof finish: Recommended for cushions and upholstery only. Always use the lamination face inside. Do not expose the coated side to sun or any atmospheric agents.

Acabado Waterproof: Recomendado únicamente para cojines y tapicería. Siempre utilizar la cara laminada en el interior y no exponerla al sol o a las inclemencias del clima.

Sensitive values of tolerance +/- 5%. Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%