



Technical Data

Composition Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico tintado en masa	
Weight Peso	540 g/m2 15.9 oz/y2	
Width Ancho	160 cm 63"	
Lenght of Roll Longitud de las piezas	30 ml 32.8 yd	
Finish Acabado	 Water Repellent Hidrófugo  Anti-Stain Antimanchas  Eco-Shield No PFAs  Extra Soft Extra Suave	
Colour Fastness to Light Solidez del color a la luz	7-8/8 UNE EN ISO 105-B02:2014	
Colour Fastness to Artificial Weathering Solidez del color a la interperie artificial	7-8/8 UNE EN ISO 105-B04:1997	
Colour Fastness to Rubbing Solidez del color al frote	4-5/5 UNE EN ISO 105-X12:2016	
Colour Fastness to Chlorinated Water Solidez del color al agua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010	
Ultraviolet Protection Factor UPF Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/2017	
Spray Test	5/5 EN ISO 4920:2012	
Water Column mm Columna de agua mm	5/5 UNE EN ISO 20811	
Tear Resistance Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 170 N Weft Trama 150 N UNE EN ISO 13937-3:2001	
Slippage Resistance Deslizamiento a la costura	Warp Urdimbre 5,6 mm 0.22" Weft Trama 3,0 mm 0.12" UNE EN ISO 13936-2:2004	
Tensile Strenght Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 1800 N Weft Trama 900 N UNE EN ISO 13934-1:2013	
Resistance to Pilling Resistencia al pilling	4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001	
Abrasion Resistance (Martindale) Resistencia a la abrasión (Martindale)	20000 UNE EN ISO 12497-2:2016	
Shrinkage to Washing Encogimiento al lavado	Warp Urdimbre -1,5% Weft Trama 0% UNE EN ISO 5077:2007	
Flammability Inflamabilidad	UNE 1021 PART 1 BS 5852-0 Cigarette Test Cal 117, NFPA 260	
Cleaning Instructions Manutención	    	

Uses Usos



Qualities Cualidades

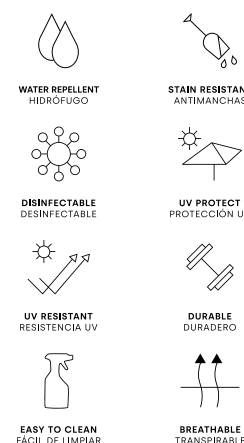

Optional Finishes Acabados opcionales

WATERPROOF IMPERMEABLE

Waterproof finish: Recommended for cushions and upholstery only. Always use the lamination face inside. Do not expose the coated side to sun or any atmospheric agents.

Acabado Waterproof: Recomendado únicamente para cojines y tapicería. Siempre utilizar la cara laminada en el interior y no exponerla al sol o a las inclemencias del clima.

Sensitive values of tolerance +/- 5%. Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%