



Composition Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado en Masa
Width Ancho	160 cm
Weight Peso	405 g/m ²
Length of rolls Longitud de las piezas	30 ml
Rapport Repeat	1x1 cm
Finish Acabado	Water repellent. Anti-stain treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Colour fastness to light Solidez a la luz	7/8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Colour fastness to artificial weathering Solidez del color a la intemperie artificial	4/5 UNE EN ISO 105-B04:1998
Colour fastness to rubbing Solidez de las tinturas al frote	4-5/5 UNE EN ISO 105-X12:2016
Colour fastness to chlorinated water Solidez de las tinturas al agua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010
Ultraviolet protection factor UPF Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/1996
Spray test	4/5 UNE EN ISO 24920
Water column mm Columna de agua mm	70 UNE EN ISO 20811
Tear resistance Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 306 N Weft Trama 511 N UNE EN ISO 13937-3:2001
Slippage resistant Deslizamiento a la costura	Warp Urdimbre 5,0 mm Weft Trama 3,0 mm UNE EN ISO 13936-2:2004
Tensile strength Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 1800 N Weft Trama 2000 N UNE EN ISO 13934-1:2013
Resistance to pilling Resistencia al pilling	3/5 UNE EN ISO 12945-2:2001
Abrasion resistance (Martindale) Resistencia a la abrasión (Martindale)	25000 UNE EN ISO 12497-2:2016
Shrinkage to washing Encogimiento al lavado	Warp Urdimbre -1'5% Weft Trama 0% UNE EN ISO 5077:2007
Cleaning instructions Manutención	

Uses Usos



Qualities Cualidades

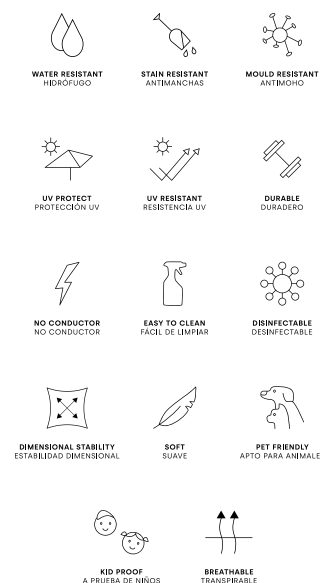

Optional fabric treatments Acabados opcionales

WATERPROOF
IMPERMEABLE
Water column: 1000mm
Columna de agua: 1000mm

safe home EXTRA SOFTNESS
SUAVIDAD EXTRA
+ Martindale:
Higher resistance
Mayor resistencia

Sensitive values of tolerance +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%




The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemicals, when properly installed, used and maintained. The warranty does not cover labour and installation costs supplied by the dealer. The warranty neither applies against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.
La garantía Agora cubre un anormal deterioro del tejido debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y químicos de la atmósfera en general, siempre y cuando el tejido haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.


Waterproof and flame retardant treatments: Recommended for cushions and upholstery only. Always use the lamination face inside. Do not expose the coated side to sun or light.
Tratamientos Waterproof y FR: Recomendado únicamente para cojines y tapicería. Siempre utilizar la cara laminada en el interior y no exponerla al sol o a las inclemencias del clima.

Composition Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado en Masa
Width Ancho	160 cm
Weight Peso	420 g/m ²
Length of rolls Longitud de las piezas	30 ml
Rapport Repeat	2,50x4 cm
Finish Acabado	Water repellent. Anti-stain treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Colour fastness to light Solidez a la luz	7/8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Colour fastness to artificial weathering Solidez del color a la intemperie artificial	4/5 UNE EN ISO 105-B04:1998
Colour fastness to rubbing Solidez de las tinturas al frote	4-5/5 UNE EN ISO 105-X12:2016
Colour fastness to chlorinated water Solidez de las tinturas al agua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010
Ultraviolet protection factor UPF Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/1996
Spray test	4/5 UNE EN ISO 24920
Water column mm Columna de agua mm	70 UNE EN ISO 20811
Tear resistance Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 200 N Weft Trama 160 N UNE EN ISO 13937-3:2001
Slippage resistant Deslizamiento a la costura	Warp Urdimbre 5,0 mm Weft Trama 3,0 mm UNE EN ISO 13936-2:2004
Tensile strength Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 1900 N Weft Trama 2100 N UNE EN ISO 13934-1:2013
Resistance to pilling Resistencia al pilling	3-4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001
Abrasion resistance (Martindale) Resistencia a la abrasión (Martindale)	25000 UNE EN ISO 12497-2:2016
Shrinkage to washing Encogimiento al lavado	Warp Urdimbre -1'5% Weft Trama 0% UNE EN ISO 5077:2007
Cleaning instructions Manutención	



Uses Usos



Qualities Cualidades

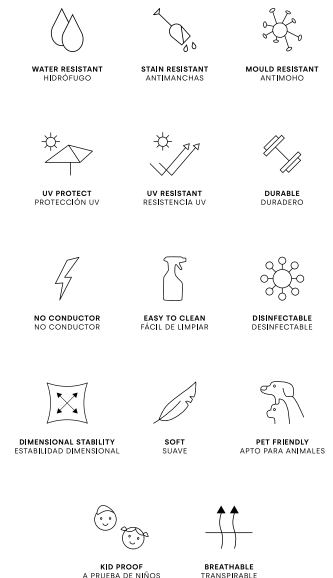

Optional fabric treatments Acabados opcionales



Sensitive values of tolerance +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%




The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemicals, when properly installed, used and maintained. The warranty does not cover labour and installation costs supplied by the dealer. The warranty neither applies against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.
La garantía Agora cubre un anormal deterioro del tejido debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y químicos de la atmósfera en general, siempre y cuando el tejido haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



Waterproof and flame retardant treatments: Recommended for cushions and upholstery only. Always use the lamination face inside. Do not expose the coated side to sun or light.
Tratamientos Waterproof y FR: Recomendado únicamente para cojines y tapicería. Siempre utilizar la cara laminada en el interior y no exponerla al sol o a las inclemencias del clima.

Composition Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado en Masa
Width Ancho	160 cm
Weight Peso	420 g/m ²
Length of rolls Longitud de las piezas	30 ml
Rapport Repeat	1,50x1 cm
Finish Acabado	Water repellent. Anti-stain treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Colour fastness to light Solidez a la luz	7/8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Colour fastness to artificial weathering Solidez del color a la intemperie artificial	4/5 UNE EN ISO 105-B04:1998
Colour fastness to rubbing Solidez de las tinturas al frote	4-5/5 UNE EN ISO 105-X12:2016
Colour fastness to chlorinated water Solidez de las tinturas al agua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010
Ultraviolet protection factor UPF Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/1996
Spray test	4/5 UNE EN ISO 24920
Water column mm Columna de agua mm	70 UNE EN ISO 20811
Tear resistance Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 200 N Weft Trama 160 N UNE EN ISO 13937-3:2001
Slippage resistant Deslizamiento a la costura	Warp Urdimbre 5,0 mm Weft Trama 3,0 mm UNE EN ISO 13936-2:2004
Tensile strength Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 1900 N Weft Trama 2100 N UNE EN ISO 13934-1:2013
Resistance to pilling Resistencia al pilling	3-4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001
Abrasion resistance (Martindale) Resistencia a la abrasión (Martindale)	25000 UNE EN ISO 12497-2:2016
Shrinkage to washing Encogimiento al lavado	Warp Urdimbre -1'5% Weft Trama 0% UNE EN ISO 5077:2007
Cleaning instructions Manutención	



Uses Usos



Qualities Cualidades

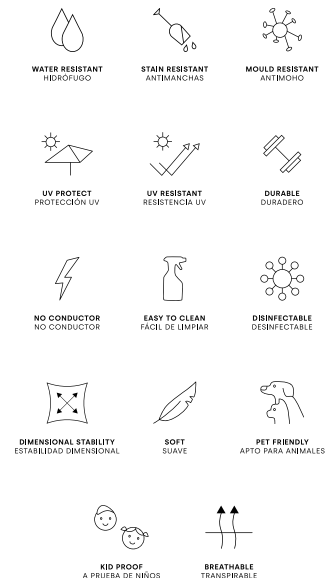

Optional fabric treatments Acabados opcionales



Sensitive values of tolerance +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%




The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemicals, when properly installed, used and maintained. The warranty does not cover labour and installation costs supplied by the dealer. The warranty neither applies against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations. La garantía Agora cubre un anormal deterioro del tejido debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y químicos de la atmósfera en general, siempre y cuando el tejido haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.


Waterproof and flame retardant treatments: Recommended for cushions and upholstery only. Always use the lamination face inside. Do not expose the coated side to sun or light. Tratamientos Waterproof y FR: Recomendado únicamente para cojines y tapicería. Siempre utilizar la cara laminada en el interior y no exponerla al sol o a las inclemencias del clima.

Composition Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado en Masa
Width Ancho	160 cm
Weight Peso	420 g/m ²
Length of rolls Longitud de las piezas	30 ml
Rapport Repeat	2x2 cm
Finish Acabado	Water repellent. Anti-stain treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Colour fastness to light Solidez a la luz	7/8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Colour fastness to artificial weathering Solidez del color a la intemperie artificial	4/5 UNE EN ISO 105-B04:1998
Colour fastness to rubbing Solidez de las tinturas al frote	4-5/5 UNE EN ISO 105-X12:2016
Colour fastness to chlorinated water Solidez de las tinturas al agua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010
Ultraviolet protection factor UPF Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/1996
Spray test	4/5 UNE EN ISO 24920
Water column mm Columna de agua mm	70 UNE EN ISO 20811
Tear resistance Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 200 N Weft Trama 160 N UNE EN ISO 13937-3:2001
Slippage resistant Deslizamiento a la costura	Warp Urdimbre 5,0 mm Weft Trama 3,0 mm UNE EN ISO 13936-2:2004
Tensile strength Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 1900 N Weft Trama 2100 N UNE EN ISO 13934-1:2013
Resistance to pilling Resistencia al pilling	3-4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001
Abrasion resistance (Martindale) Resistencia a la abrasión (Martindale)	25000 UNE EN ISO 12497-2:2016
Shrinkage to washing Encogimiento al lavado	Warp Urdimbre -1'5% Weft Trama 0% UNE EN ISO 5077:2007
Cleaning instructions Manutención	



Uses Usos



Qualities Cualidades

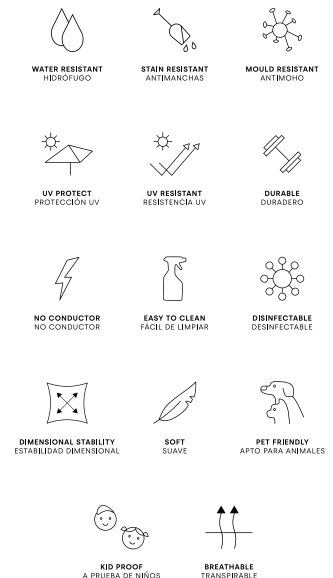

Optional fabric treatments Acabados opcionales



Sensitive values of tolerance +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%



The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemicals, when properly installed, used and maintained. The warranty does not cover labour and installation costs supplied by the dealer. The warranty neither applies against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.
La garantía Agora cubre un anormal deterioro del tejido debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y químicos de la atmósfera en general, siempre y cuando el tejido haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.

Waterproof and flame retardant treatments: Recommended for cushions and upholstery only. Always use the lamination face inside. Do not expose the coated side to sun or light.
Tratamientos Waterproof y FR: Recomendado únicamente para cojines y tapicería. Siempre utilizar la cara laminada en el interior y no exponerla al sol o a las inclemencias del clima.