








Composition Composición	70% Solution Dyed Acrylic 70% Acrílico tintado en masa 30% PES FR
Weight Peso	150 g/m ² 4.4 oz/yd ²
Width Ancho	300 cm 118"
Length of Roll Longitud de las piezas	50 m 54.7 yd Full with. Al ancho.
Colour Fastness to Light Solidez del color a la luz	7-8/8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Colour Fastness to Artificial Weathering Solidez del color a la interperie artificial	7-8/8 UNE EN ISO 105-B04:1998
Colour Fastness to Rubbing Solidez del color al frote	4-5/5 UNE EN ISO 105-X12:2016
Colour Fastness to Chlorinated Water Solidez del color al agua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010
Ultraviolet Protection Factor UPF Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/1996
Tear Resistance Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 29 N Weft Trama 48 N UNE EN ISO 13937-3:2001
Slippage Resistance Deslizamiento a la costura	Warp Urdimbre 6,0 mm 0.24" Weft Trama 6,0 mm 0.24" UNE EN ISO 13936-2:2004
Tensile strenght Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 480 N Weft Trama 970 N UNE EN ISO 13934-1:2013
Shrinkage to Washing Encogimiento al lavado	Warp Urdimbre -1,5% Weft Trama 0% UNE EN ISO 5077:2007
Cleaning Instructions Manutención	    

Sensitive values of tolerance +/- 5%. Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%

Uses Usos



Qualities Cualidades

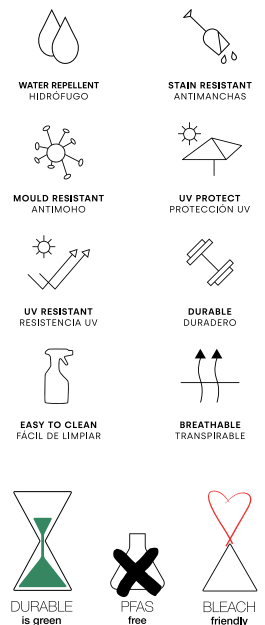

The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemicals, when properly installed, used and maintained. The warranty does not cover labour and installation costs supplied by the dealer. The warranty neither applies against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations. La garantía Agora cubre un anormal deterioro del tejido debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y químicos de la atmósfera en general, siempre y cuando el tejido haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.

