



Composition Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico tintado en masa
Weight Peso	260 g/m ² 7.7 oz/yd ²
Width Ancho	137 - 160 - 320 cm 54" - 63" - 126"
Length of Roll Longitud de las piezas	50 m 54.7 yd
Finish Acabado	Water Repellent Hidrófugo Anti-Stain Antimanchas Eco-Shield No PFAs
Colour Fastness to Light Solidez del color a la luz	7-8/8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Colour Fastness to Artificial Weathering Solidez del color a la interperie artificial	7-8/8 UNE EN ISO 105-B04:1998
Colour Fastness to Rubbing Solidez del color al frote	4-5/5 UNE EN ISO 105-X12:2016
Colour Fastness to Chlorinated Water Solidez del color al agua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010
Ultraviolet Protection Factor UPF Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/1996
Spray Test	5/5 UNE EN ISO 4920
Water Column mm Columna de agua mm	180 UNE EN ISO 20811
Tear Resistance Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 170 N Weft Trama 150 N UNE EN ISO 13937-3:2001
Slippage Resistance Deslizamiento a la costura	Warp Urdimbre 5,6 mm 0.22" Weft Trama 3,0 mm 0.12" UNE EN ISO 13936-2:2004
Tensile Strength Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 1800 N Weft Trama 900 N UNE EN ISO 13934-1:2013
Resistance to Pilling Resistencia al pilling	4-5/5 UNE EN ISO 12945-2:2001
Abrasion Resistance (Martindale) Resistencia a la abrasión (Martindale)	20000 UNE EN ISO 12497-2:2016
Shrinkage to Washing Encogimiento al lavado	Warp Urdimbre -1,5% Weft Trama 0% UNE EN ISO 5077:2007
Flammability Inflamabilidad	UNE 1021 PART 1 BS 5852-0 Cigarette Test Cal 117, NFPA 260
Cleaning Instructions Manutención	

Uses Usos

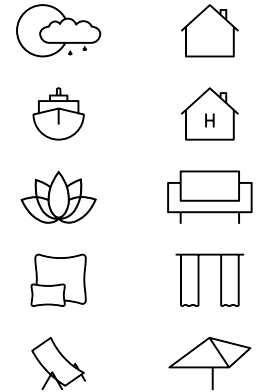

Qualities Cualidades

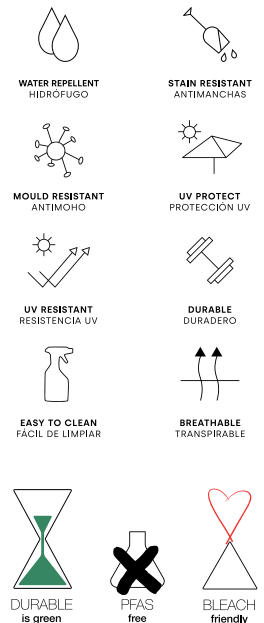

Optional Finishes Acabados opcionales

- WATERPROOF**
IMPERMEABLE
*ONLY/SOLO 160CM
- EXTRA SOFTNESS**
SUAVIDAD EXTRA
- FLAME RETARDANT**
IGNIFUGADO
*ONLY/SOLO 160CM

Waterproof and flame retardant finishes: Recommended for cushions and upholstery only.

Acabados Waterproof y FR: Recomendado únicamente para cojines y tapicería.

Sensitive values of tolerance +/- 5%. Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%



The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemicals, when properly installed, used and maintained. The warranty does not cover labour and installation costs supplied by the dealer. The warranty neither applies against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations. La garantía Agora cubre un anormal deterioro del tejido debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y químicos de la atmósfera en general, siempre y cuando el tejido haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.

